

# Jupiter


**KATEGORIJA**
**BOJE**

**Continental  
line**

**Natur**

**Natur  
Color**

**Color+**
**Natur**
**Natur Color**
**Color+**

 prirodno  
crvena  
RED00

 crvena  
RED02

 bakreno-  
smeđa  
COP00

 tamnos-  
međa  
BRO01

 crna  
BLA01

 antik\*  
RED03

 granit\*  
GRY06

 tamnosiva\*  
GRY02

 crna\*  
BLA03

 crvena\*  
RED06

 siva\*  
GRY04

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimenzije                     | 29,2 x 48,6 cm                |
| Klizno letvanje               | 42,7 - 38,7 cm                |
| Utrošak po m <sup>2</sup>     | 9,5 - 10,5 kom/m <sup>2</sup> |
| Masa                          | 4,08 kg                       |
| Srednja pokrovna širina (cca) | 25,0 cm                       |

**Minimalni nagibi (ovisno o sekundarnom krovu)**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Bez sekundarnog krova  | 27° stupnjeva   |
| Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*   | 22° stupnjeva   |
| Sa povećanim zahtjevima na sekundarni krov (lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje brtve ispod kontra letve) | 20° stupnjeva   |
| Pakiranje  | 240 kom/pal     |
| Pokrivanje   | Na pola crijeva |


**Crijep odzračnik  
(presjek 25 cm<sup>2</sup>)**

**Rubni crijev lijevi**

**Rubni crijev desni**


**Jupiter 1/2**
**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA**

|                    | Dimenzije (cm) | Masa (kg) | Utrošak (kom/m) |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|
| Rubni crijev       | 29,2x48,6      | 2,34      | -               |
| Odzračnik          | 29,2x48,6      | -         | 2,7             |
| Jupiter 1/2        | 17,0x48,6      | -         | -               |
| Utoreni Sljemenjak | 17             | 3,0       | 2,8             |


\* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uvjeti, nacionalni propisi,...). Pri povećanim zahtjevima potrebno je izvesti lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje brtve ispod kontra letve.

## DETALJI POKRIVANJA


### Streha

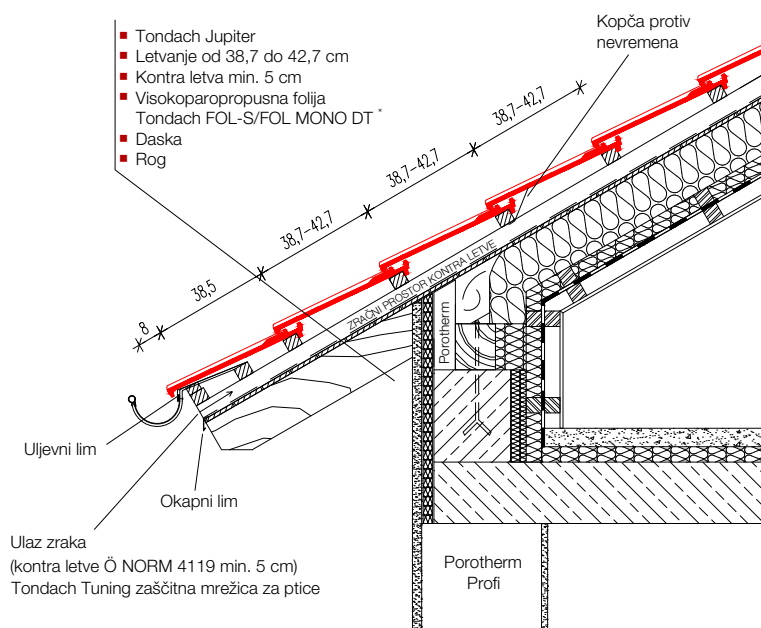

### Rubni crijep

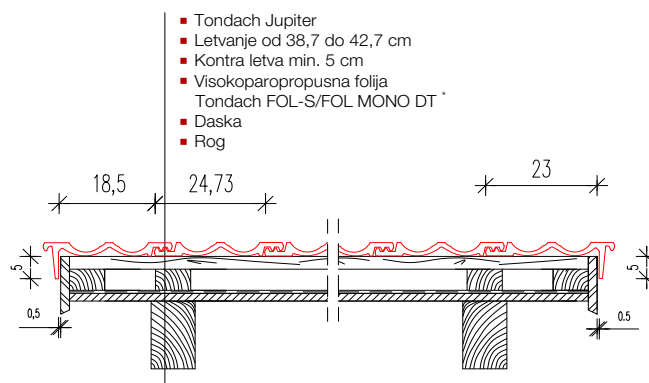

### Sljeme

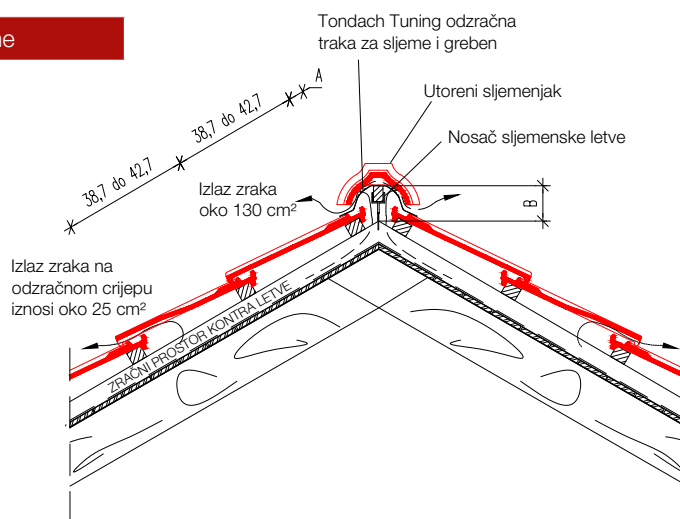

#### LETVA 4 x 5 cm

| nagib | A (cm) | B (cm) |
|-------|--------|--------|
| 20°   | 4,5    | 12,6   |
| 25°   | 4,0    | 12,0   |
| 30°   | 4,0    | 11,4   |
| 35°   | 3,5    | 10,8   |
| 40°   | 3,0    | 10,2   |
| 45°   | 3,0    | 9,5    |
| 50°   | 2,5    | 9,0    |

## SISTEMSKA OPREMA

|                     |                            |  |
|---------------------|----------------------------|--|
| SLJEME KROVA        | Linija sljemena            | Utoreni sljemenjak 17 cm, Nosač sljemeno grebene letve   |
|                     | Početni i završni elementi | Početak grebena za utoreni sljemenjak, Početna pločica za utoreni sljemenjak, Završna pločica za utoreni sljemenjak                            |
|                     | Razdjelni elementi         | Trodjelni razdjelnik utoreni, Četverodjelni razdjelnik utoreni   |
| VENTILACIJA KROVA   | Sljeme i greben            | Odzračna traka za sljeme i greben  |
|                     | Krovna površina            | Dodatni keramički sistemski element (odzračnik)  |
|                     | Streha                     | Zaštitna rešetka za ptice (ALU, PVC), Odzračni elementi za strehu  |
| SEKUNDARNI KROV     | Tondach krovne folije      | Tondach FOL S, Tondach FOL MONO DT   |
| SIGURNOST NA KROVU  | Zaštita od vjetra          | Kopče za pričvršćivanje crijepa (za prvi red, za bočni utor, za rezani prešani crijep - pričvršćivanje na greben), Kopča za utoreni sljemenjak |
|                     | Zaštita od snijega         | Metalni snjegobran za Jupiter  |
|                     | Hodanje po krovu           | Stepenice za hodanje po krovu 40 cm i 80 cm  |
| KROVNI PROBOJ       | Instalacije                | Glineni set za antenu, Glineni set za prolaz solarnog kolektora  |
|                     | Ventiliranje               | Glineni set za napu  |
| SPECIJALNI ELEMENTI | Osvjetljenje krova         | Izlazni krovni prozor Finestra   |
|                     | Dodatni elementi           | Klinasto brtvilo, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida   |