


BETONSKA DIMNA VRATAŠKA

NAMJENA: Namijenjena su za jednostavno i djelotvorno čišćenje kanala dimnjaka.
Proizvode se u dvije izvedbe, tip A i tip B, a sastoje se od dva dijela: okvira i vratašca.

SASTAV: cement, agregat, aditivi

IZGLED:

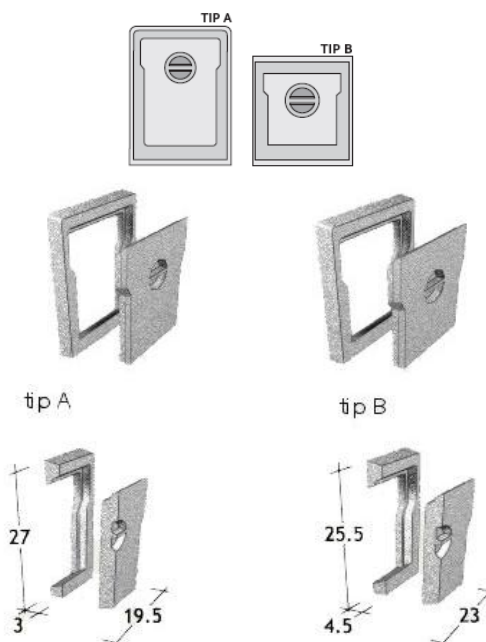

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Tip	Dimenzije	Dozvoljeno odstupanje	Razred tlačne čvrstoće	Masa
	mm	%		kg/kom
A	270 x 185	± 3	C 25/30	3,2
B	255 x 230	± 3	C 25/30	4,8

POSTUPAK UGRADNJE: Ugrađuju se u predviđeni otvor zida dimnjaka. Okvir se učvršćuje Mortom za zidanje M5.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE S OTPADOM: Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

KONTROLA KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA

Betonska dimna vratašca su pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

srpanj 2019.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.